


FACTOR SOBRE BIMTIS 12.142.8


now 51% to 62% + 11%.

sobredimensionados exponencialmente + 21,42%

Desperadoes 65 min 84000 fibres = 730
Manganiato 74'76 min 10000 fibres = 559

Se plantea dejar el vanillar de apertura de los portales 1'12", 1'16" mm por lejos, siendo una altura total de 1'027 metros, de lo contrario, 1'139 metros tendría un poco algo e inconveniente.

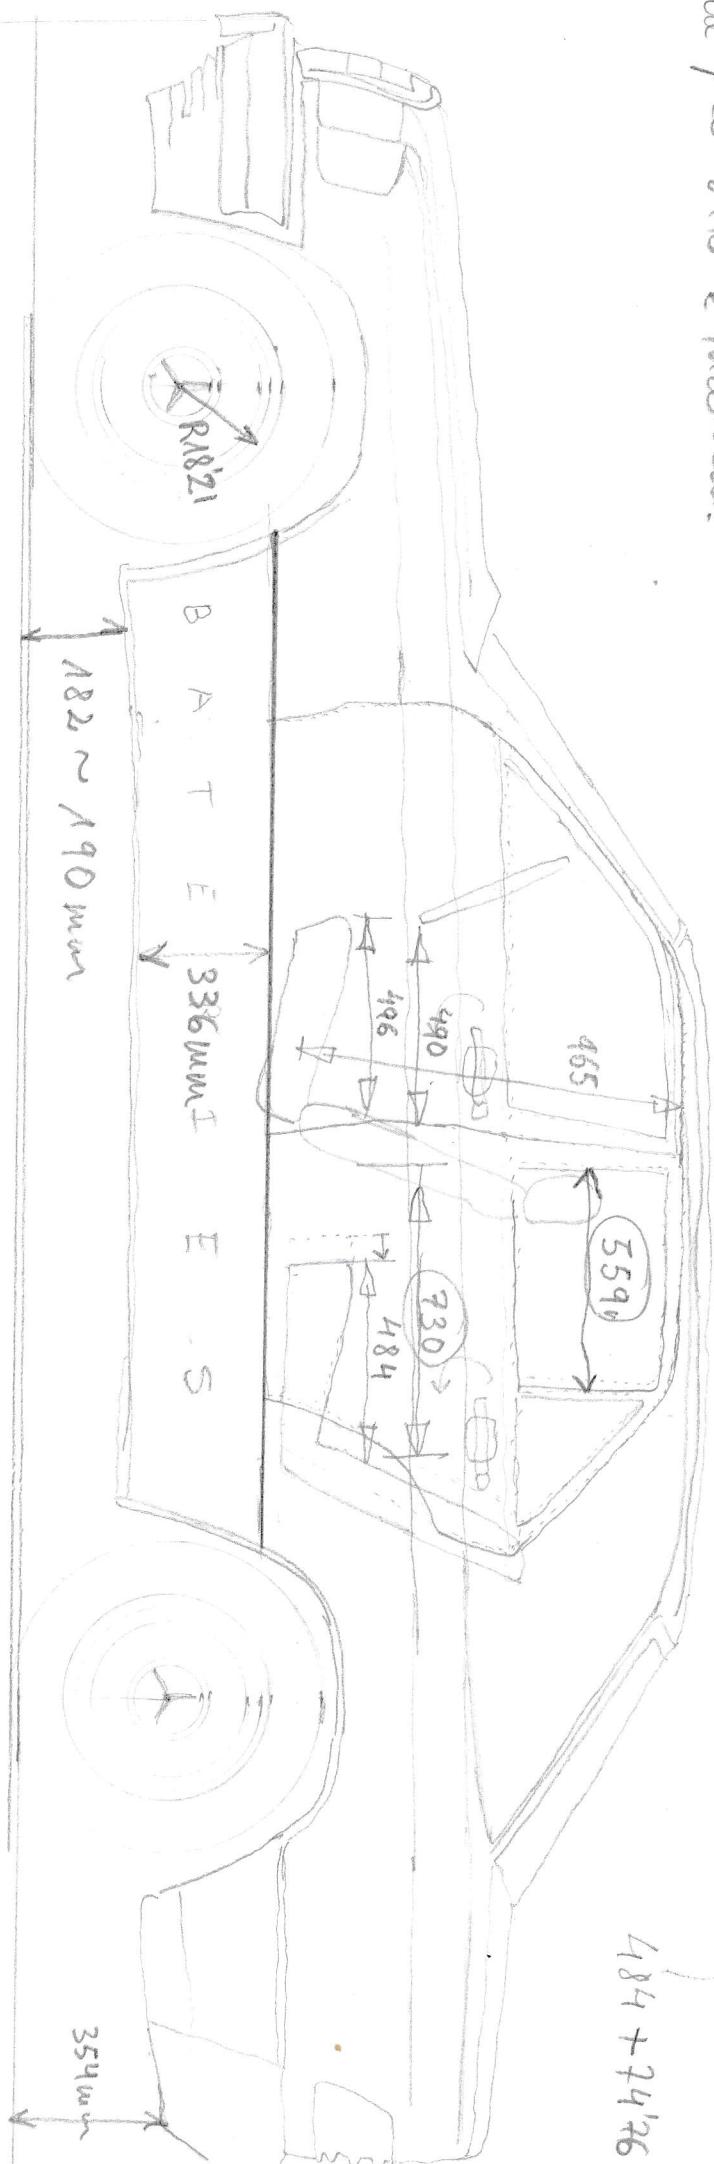

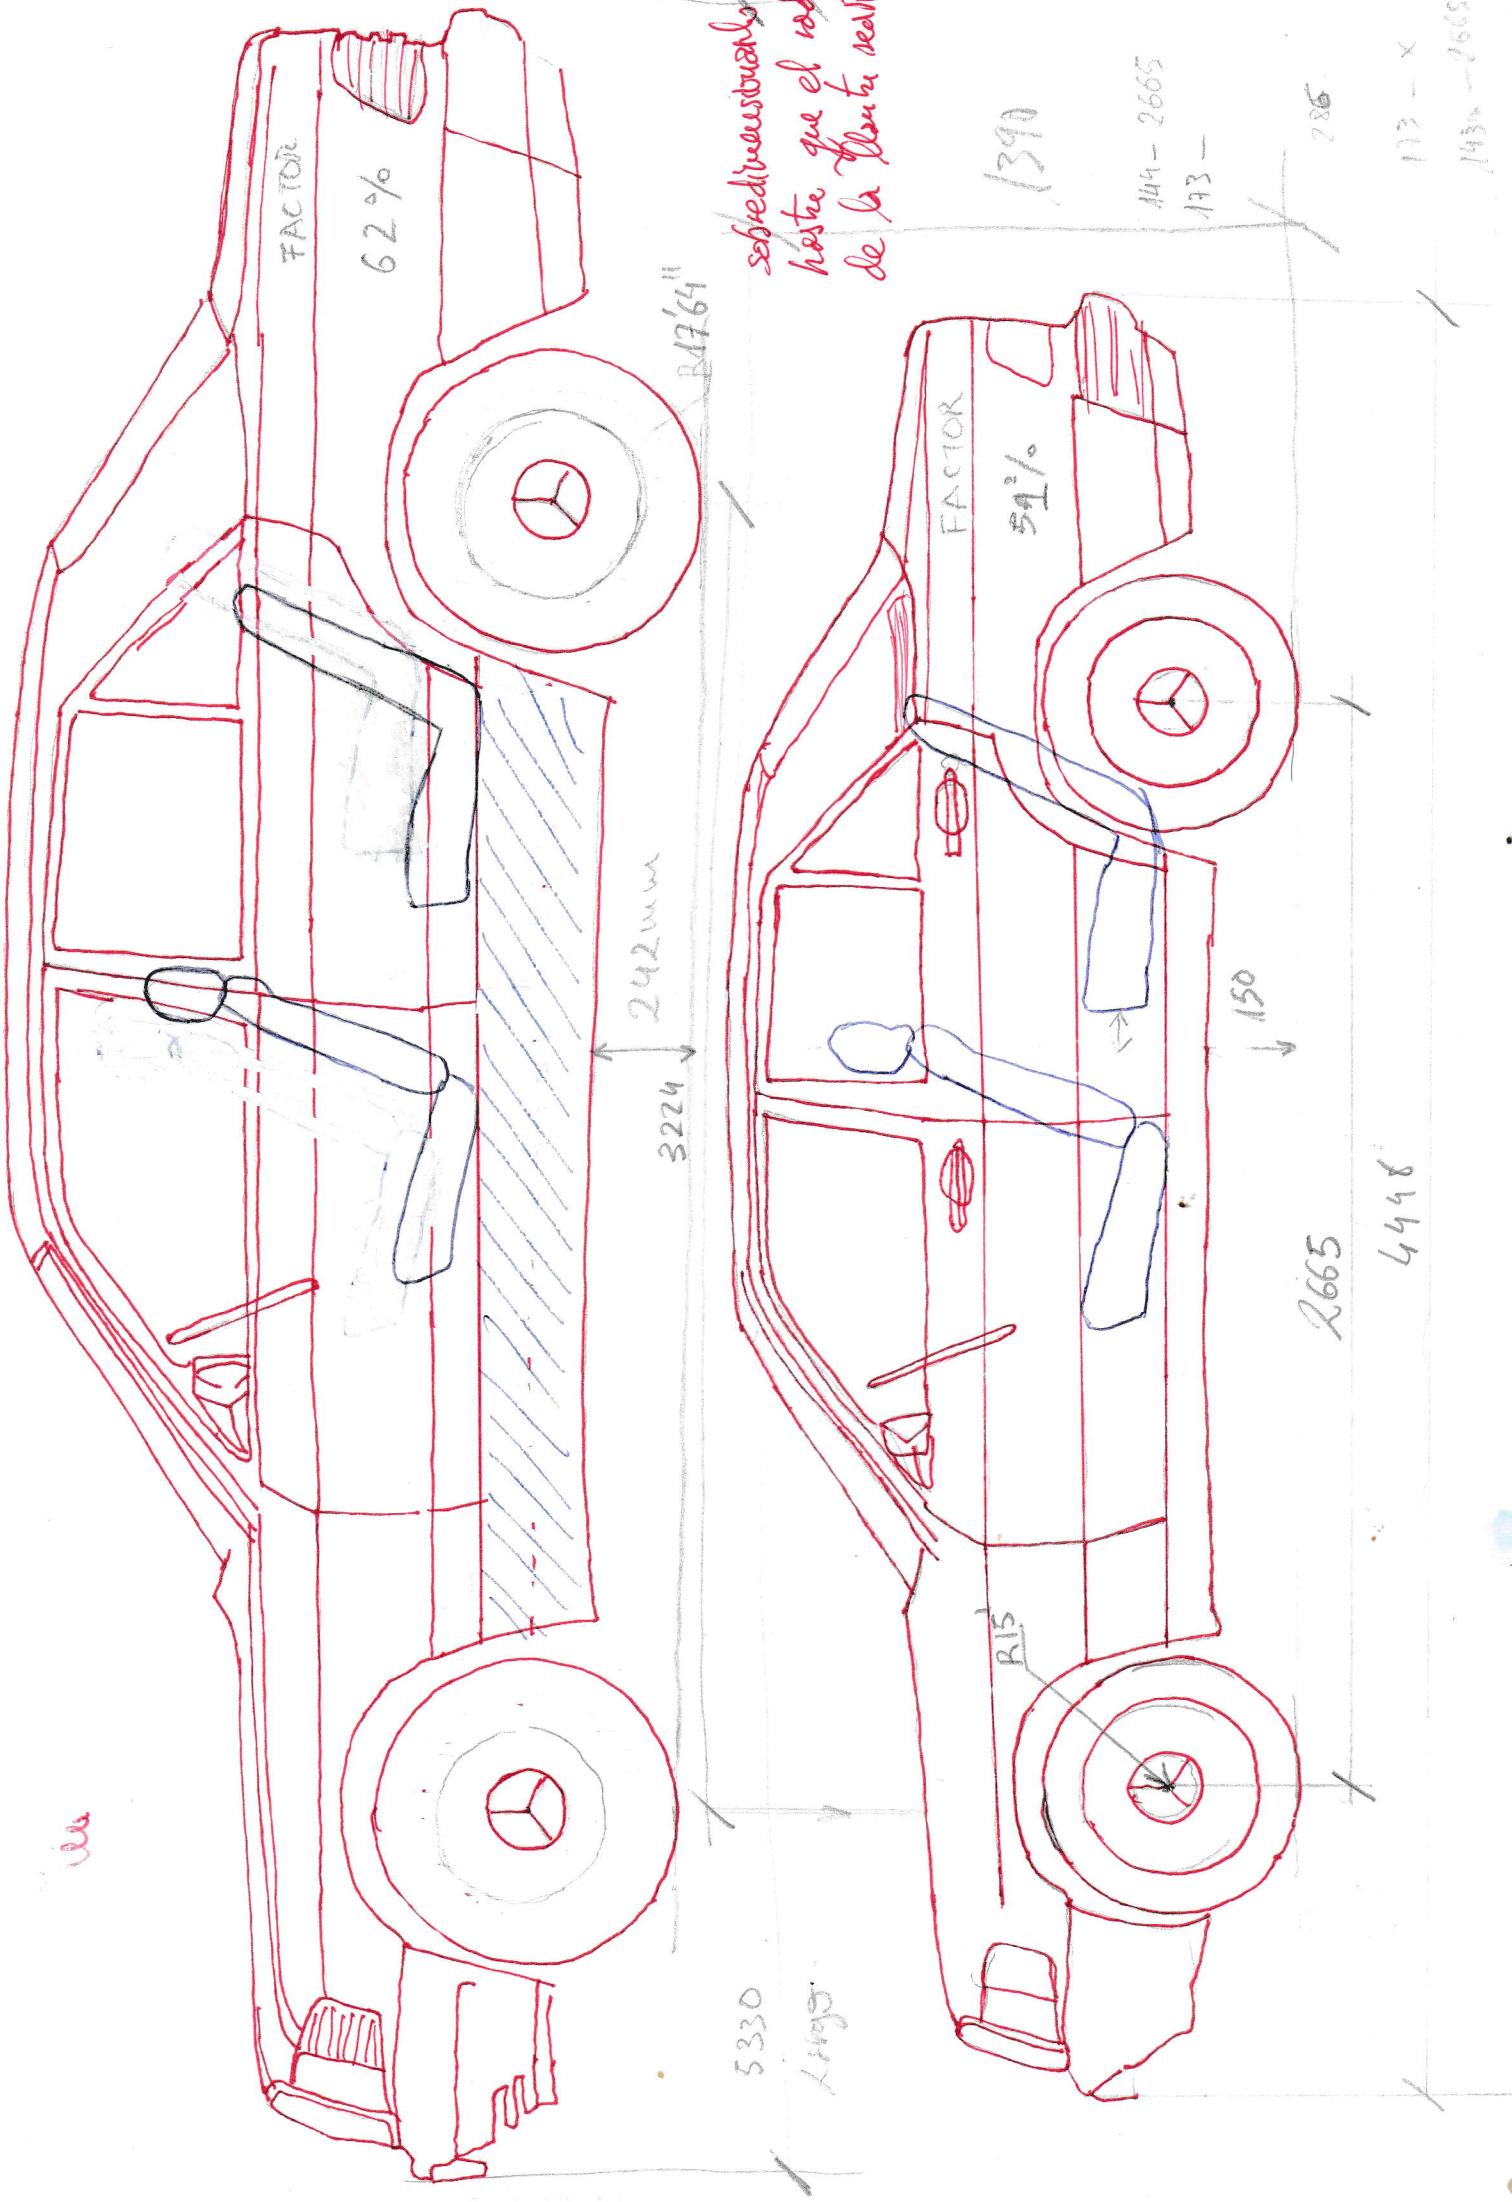


20000 5% a 62% al año

$$+ 2142\%$$

Se plantea bajar el volumen de operaciones. Se considera desplazamiento estacionario. Volumen fijo = 230. Volumen fijo fijo = 55. Nuevos volúmenes de producción = 184.

Al 102% de los costos, el 139% de las ventas.

Se hace esto a niveles.

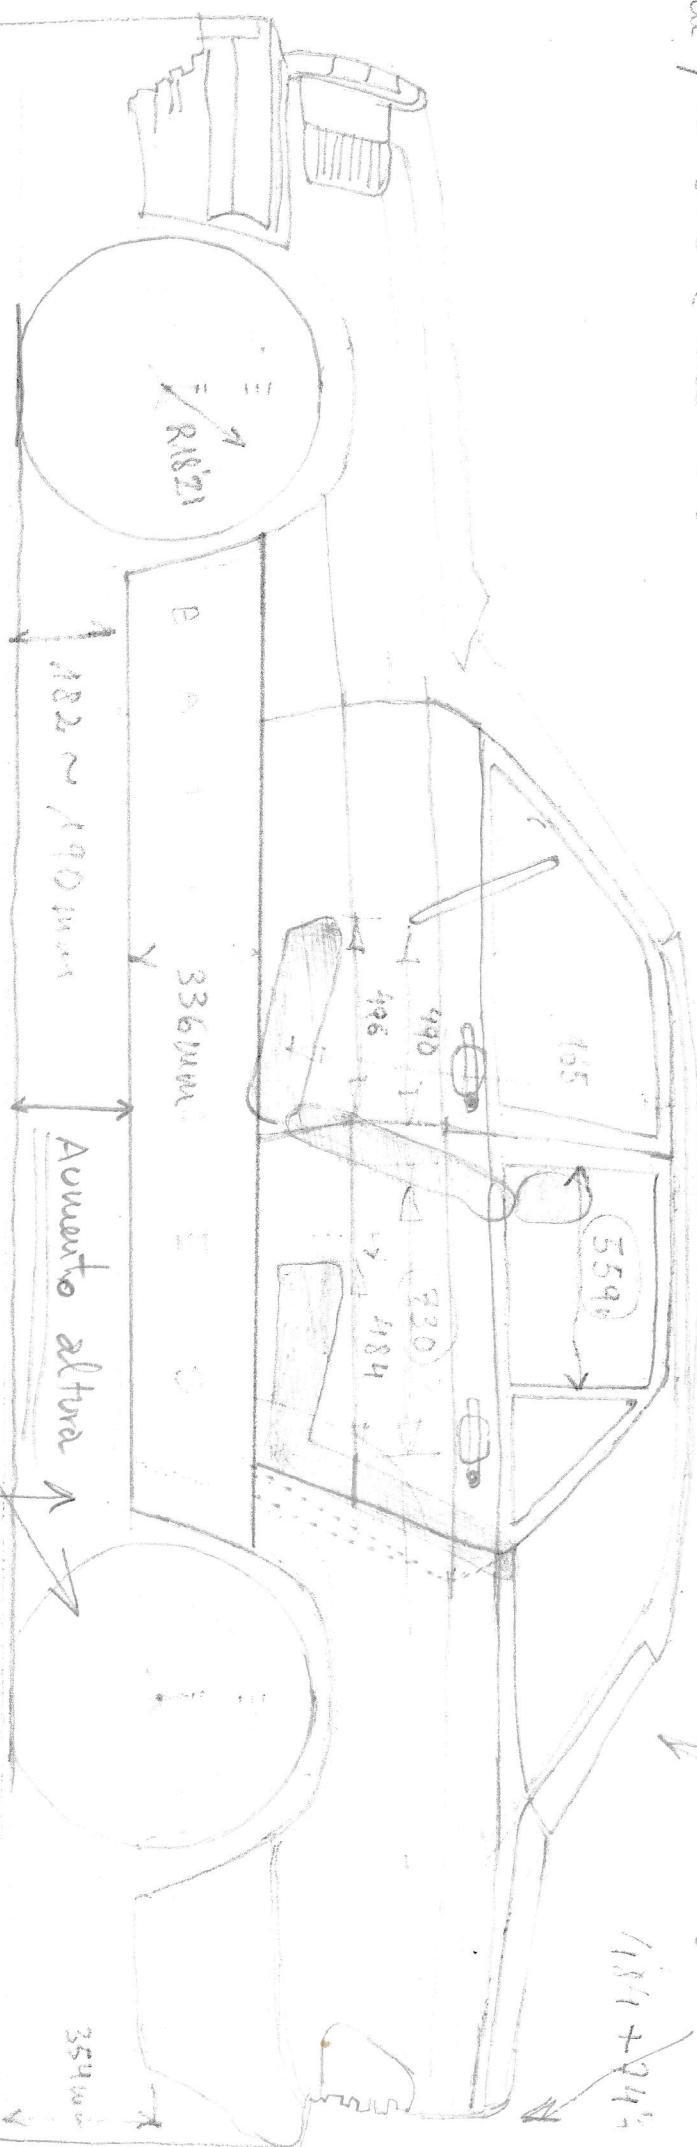


Se puede mover la modificación puerta frontal.

se muda 112'08 cm a la medida para que quede bien con la puerta trasera.

$$5288'42 \text{ mm}$$

$$1 \text{ mm} = 0'058898362 \text{ mm}$$

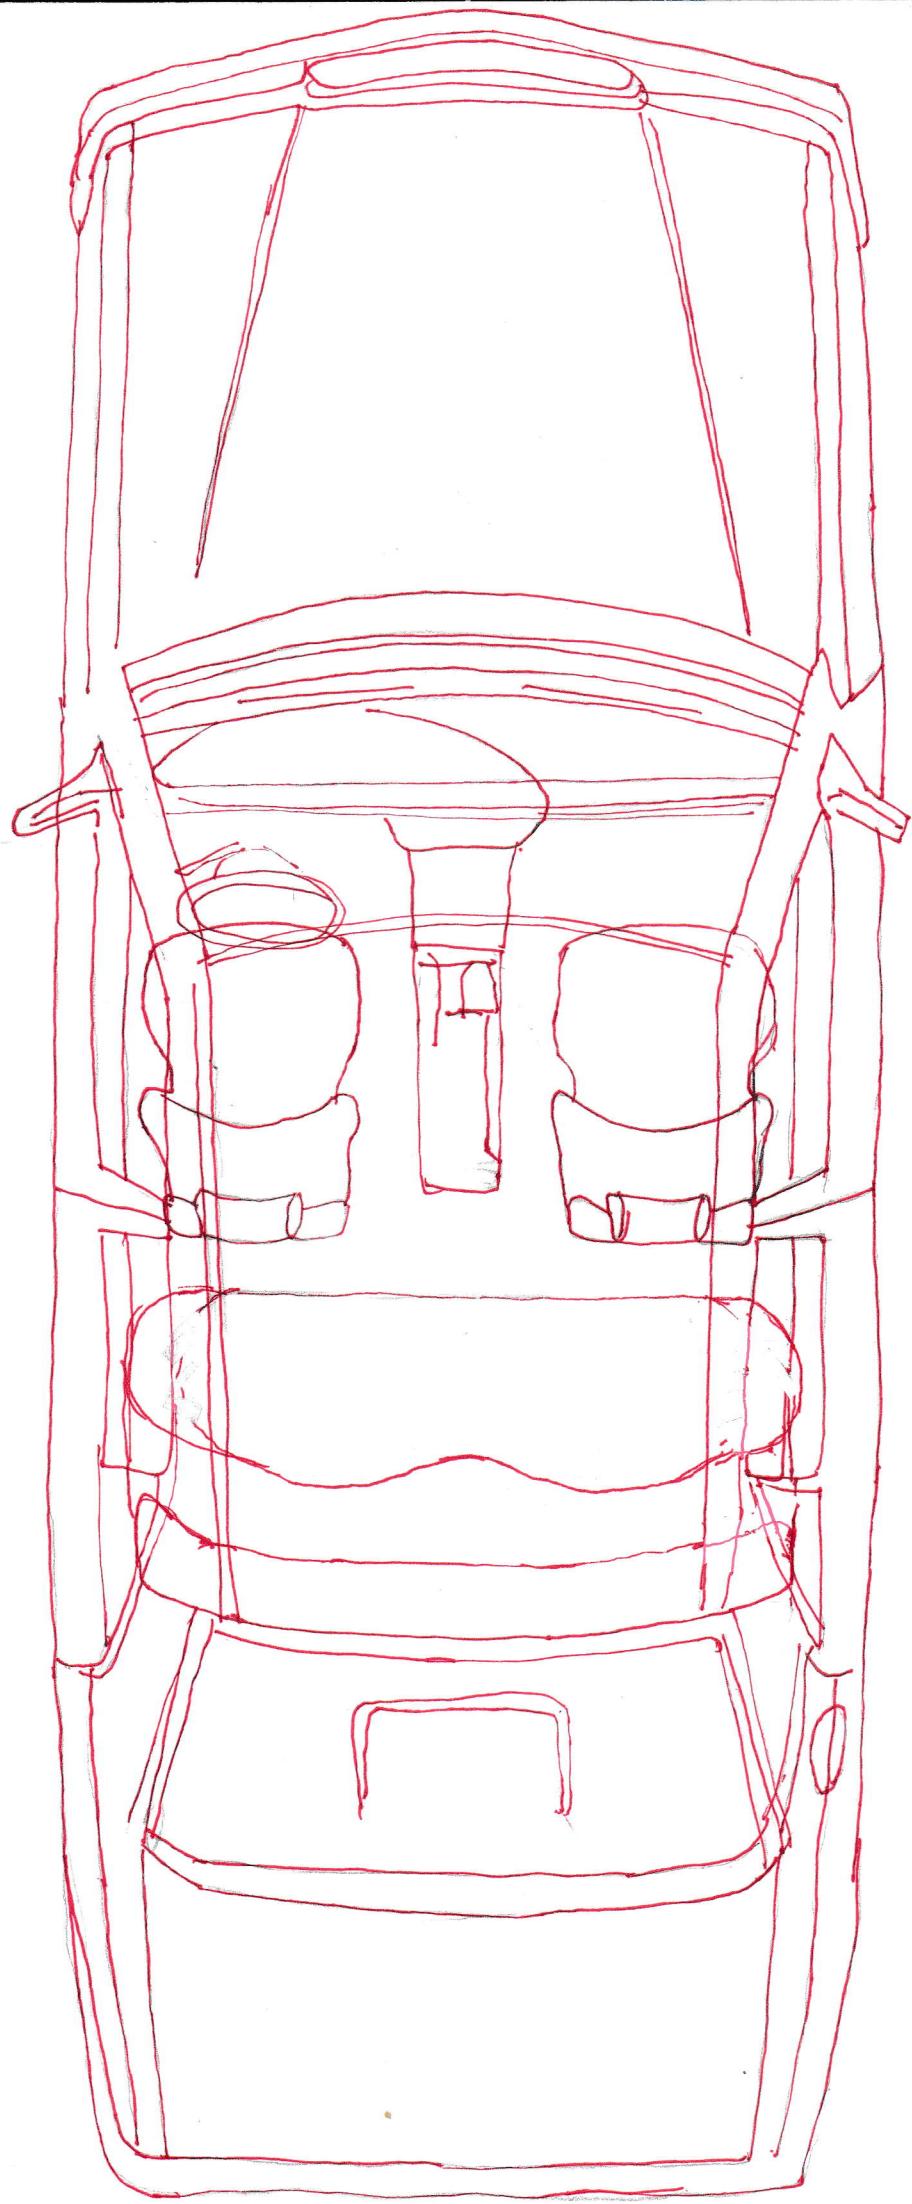

scenar
hacia
adelante